



TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2020 m. gegužės 27 d. Nr. 1-167

Tauragė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 253 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

Pritarti UAB „Tauragės vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Dovydas Kaminskas



UAB „Tauragės vandenys”

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Turinys

DIREKTORIAUS ŽODIS	3
PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ.....	4
PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS.....	4
BENDROVĖS VALDYMAS	6
BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI	7
VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS	8
GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ IR JO KONTROLĖ.....	9
NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS	9
ENERGOCECHO VEIKLOS RODIKLIAI.....	11
KLIENTŲ APTARNAVIMAS	11
ĮSISKOLINIMAI ĮMONEI	12
FINANSINĖ VEIKLA.....	12
VYKDOMI PROJEKTAI.....	13
UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMA...17	
KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS TIKSLAI 2020 METAMS.....	18

DIREKTORIAUS ŽODIS

UAB „Tauragės vandenys“ veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės. Geriausias bendrovės darbo įvertinimas – patenkintas klientas.

2019 m. bendrovė pardavė 1 mln. šimtą aštuoniolika tūkstančių kubinių metrų vandens. Tai yra 47 tūkst. m³ daugiau nei 2018 metais.

Įmonės grynasis pelnas siekia 113 tūkst. eurų.

UAB „Tauragės vandenys“ vizija – būti modernia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmone, kuri tenkina individualius, verslo ir visuomenės poreikius.

Bendrovės tikslai:

- siekti, kad iki 2023 m. 98 proc. gyventojų, gyvenančių Tauragės aglomeracijoje, prisijungtų prie centralizuotų nuotekų tinklų;
- siekti, kad vandens nuostoliai nebūtų didesni kaip 20%;
- dirbti pelningai ir dalį pelno skirti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Tauragės rajone.

Direktorius

Eduardas Anulis

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

2019 m.

Bendrovės pavadinimas:	UAB „Tauragės vandenys“
Buveinės adresas:	Šlaito g. 2 , LT -72107 Tauragė
Telefonai:	(8~446) 61 174 (8~446) 61 198
Faksas:	(8~446) 61 191
Elektroninis paštas:	administracija@tauragesvandenys.lt
Interneto tinklalapis:	www.tauragesvandenys.lt
Teisinė – organizacinė forma:	Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė
Registracija įmonių rejestre:	
Įregistravimo data:	1991 m. kovo 28 d.
Registro tvarkytojas:	Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė:	Valstybės įmonė Registrų centro Tauragės filialas
Įmonės kodas:	179249836

PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

UAB „Tauragės vandenys“ vykdoma pagrindinė veikla:

- vandens išgavimas, valymas ir tiekimas;
- buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas.

Bendrovė vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kuriuo aprūpina Tauragės miestą, Skaudvilės miestą bei Tauragės rajono gyvenvietes ir kaimus, surenka ir išvalo nuotekas. Bendrovė dirba vadovaudamasi LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimais.

UAB „Tauragės vandenys“ **misija** - kurti vertę akcininkams ir klientams, patikimai tiekiant kokybišką geriamąjį vandenį ir laikantis gamtosaugos reikalavimų surenkant ir išvalant nuotekas.

UAB „Tauragės vandenys“ **tikslai**:

1. Užtikrinti vartotojų ir abonentų aprūpinimą kokybišku geriamuoju vandeniu;
2. Surinkti ir išvalyti nuotekas pagal gamtosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti, mažinant neigiamą bendrovės veiklos poveikį aplinkai;
3. Plėtoti ir vystyti vandens ūkį, diegiant naujas vandentiekio ir nuotekų sistemų technologijas;
4. Užtikrinti saugų vandens ir nuotekų sistemų eksploatavimą;
5. Siekti pelningos bendrovės vykdomos veiklos;
6. Užtikrinti akcininkų įmonei perduoto turto bei įmonės veiklos metu sukaupto turto efektyvų panaudojimą;
7. Kurti ir saugoti bendrovės gerą įvaizdį.

UAB „Tauragės vandenys“ **vizija** - būti modernia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmone, kuri tenkina individualius, verslo ir visuomenės poreikius, visaverte Lietuvos vandentvarkos ūkio dalimi.

UAB „Tauragės vandenys“ tiek vidaus, tiek išorės politikoje stengiasi vadovautis šiais socialinės atsakomybės principais: pagarba žmogaus teisėms, ekologinių principų paisymas, pilietinės visuomenės ugdymas. Bendrovė ir jos darbuotojai ne tik patys to siekia, bet ir stengiasi auklėti savo vartotoją, skatinti jo pilietiškumą bei sąmoningumą.

BENDROVĖS VALDYMAS

UAB „Tauragės vandenys“ įstatinį kapitalą sudaro 4 822 013,76 €. Bendrovės akcininkė – Tauragės rajono savivaldybė - tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme į bendrovės valdybą deleguodama savo atstovus.

VALDYBA

Jurgita Austrevičienė
finansų įmonės (Tauragės kredito unija) valdybos pirmininkė

Redutė Masolienė
Tauragės rajono savivaldybės juridinio ir personalo skyriaus vedėja

Mindaugas Černeckas
Tauragės rajono seniūnija, seniūno pavaduotojas

Jonas Gečas
UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius

Rimantė Gailienė
UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ rinkliavos skyriaus vadovė

VADOVYBĖ

Eduardas Anulis
UAB „Tauragės vandenys“ direktorius

Jonas Gečas
UAB „Tauragės vandenys“ technikos direktorius

Rimantas Veisas
UAB „Tauragės vandenys“ direktoriaus pavaduotojas

Virgilija Martinkienė
UAB „Tauragės vandenys“ vyriausioji buhalterė

BENDRIEJI VEIKLOS RODIKLIAI

Uždarnosios akcinės bendrovės „Tauragės vandenys“ paskirtis – kokybiškas vandens tiekimas, buitinių, paviršinių nuotekų šalinimas ir valymas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems rajono gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai, tuo gerinant miesto ekologinę būklę.

2019 metais UAB „Tauragės vandenys“ eksploatavo 323,44 km požeminio vandentiekio tinklų (185,31 km Tauragės m. ir Skaudvilės m. bei 138,13 km kaimuose) ir 337,017 km nuotekų tinklų. Bendrovė aptarnauja 33 gyvenvietes, kuriose veikia 37 gręžiniai, iš jų 5 yra Tauragės miesto vandenvietėje. Gręžinių gylis 22 – 201 m.

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja 2 vandens rezervuarus, 7 vandens bokštus, 71 nuotekų perpumpavimo stotį ir 15 nuotekų valymo įrenginių.

2019 metų gruodžio 31 dieną bendrovėje dirbo 104 darbuotojų; iš jų:

- darbininkai – 72;
- vadovai, specialistai ir tarnautojai – 32.


Per 2019 m. atleista 9, priimta 9 darbuotojai, iš jų 3 darbuotojai buvo priimti laikiniems darbams atlikti. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 52,01 metai.

VANDENS GAVYBA IR TIEKIMAS

Įmonėje išgaunamas ir vartotojams patiekiamas požeminis vanduo iš giluminių gręžinių. Per ataskaitinius 2019 m. UAB „Tauragės vandenys“ išgauta 1442,5 tūkst. m³ požeminio vandens, patiekta 1423,2 tūkst. m³ geriamojo vandens. Tauragės rajone per 2019 metus parduota geriamojo vandens - 1118,6 tūkst. m³. Vandens netektys vandentiekio sistemoje sudarė 22,4%.

1 lentelė. Vandens tiekimas pagal Tauragės rajone esančias vandenvietes, m³/metus.

Tauragė	1 170 738	Mažonai	11 347
Adakavas	7 711	Meldikviršiai	2 104
Alijošiškė	1 542	Norkiškė	4 858
Baltrušaičiai	10 450	Ožnugaris	4 212
Batakliai	3 422	Pagramantis	14 385
Dapkiškiai	6 956	Pajūris	985
Dauglaukis	9 128	Pilsūdas	7 145
Eičiai	6 410	Putokšliai	2 291
Eidintai	2 179	Pužiškė	256
Gaurė	12 943	Sartininkai	13 588
Griežpelkiai I	3 663	Skaudvilė	35 334
Griežpelkiai II	1 173	Skiržemė	9 985
Kęščiai	12 655	Sungailiškiai	3 994
Kunigiškiai	6 750	Šikšniai	4 466
Lapurvis	2 712	Žygaičiai	19 252
Lauksargiai	21 544		
Lomiai	9 015		
		Viso:	1 423 193

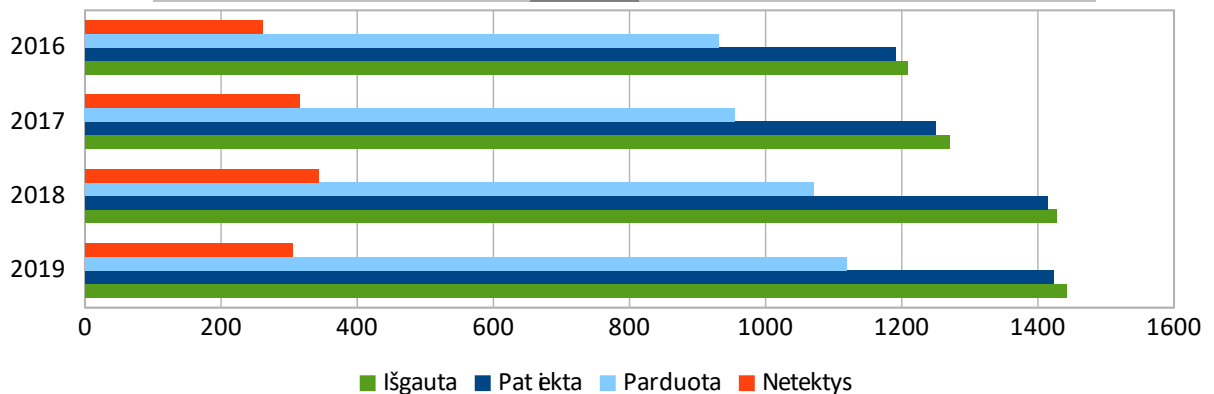

Paveikslas 1. Vandens tiekimas, realizacija, netektys, tūkst. m³

Tauragės miesto vandenvietėje vandens lygis gręžiniuose nusileido iki -19,78 m, nugeležinimo įrenginiai veikė be sutrikimų. 2019 metais vandentiekio tinkluose likviduotų avarijų skaičius 62.

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ IR JO KONTROLĖ

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Tauragės apskrities Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba planą.

Geriamojo vandens laboratorija atestuota nacionalinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. Atestavimo pažymėjimas išduotas 2014.09.29 Nr. LPL-6.

Nuotekų laboratorija atestuota Aplinkos apsaugos agentūros 2011 m. vasario 28 d., leidimo Nr. 1AT-270.

Tauragės miesto, Skaudvilės miesto ir kaimų geriamojo vandens mikrobiologiniai ir cheminiai rodikliai tikrinami vieną kartą ketvirtyje. Tauragės miesto vandenvietėje esantys gręžiniai tikrinami kartą per mėnesį, o padavimas į miestą kiekvieną savaitę po 1-2 kartus.

Geriamojo vandens laboratorijos metinėje darbų apimtyje paimti ir ištirti 2498 vandens mėginiai. Atlikta 13434 analizių. Iš jų: 8577 cheminės ir 4857 bakteriologinės.

Probleminis geriamojo vandens kokybės rodiklis išlieka tas pats, tai bendroji geležis. Labai efektyviai dirbantys nugeležinimo įrenginiai geležį pašalina.

Nuotekų laboratorijoje per 2019 metus išanalizuoti 753 mėginiai.

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS

UAB „Tauragės vandenys“ eksploatuoja Tauragės ir Skaudvilės miestų, Adakavo, Gaurės, Kunigiškių (2), Baltrušaičių, Lauksargių, Lomių, Batakių, Eičių, Pilsūdų, Trepų, Žygaičių, Pagramančio, Dapkiškių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas. Į Tauragės miesto nuotekų valyklą patenka nuotekos iš Norkaičių, Taurų, Butkelių, Dacijonų, Ližių kaimų. Nuotekoms surinkti ir paduoti iki nuotekų valyklų naudojama 337,017 km nuotekų tinklų su kolektoriais ir slėginėmis linijomis bei 71 siurblinės.

Nuotekų tinklų tarnyba eksploatuoja 66,41 km paviršinių nuotekų tinklų, iš jų 0,181 m slėginių linijų ir vieną paviršinių nuotekų stotį (LNPS).

Nuotekynuose 2019 metais likviduoti 245 nuotekų užsikimšimai, iš jų 211 vnt. pagal gautus pranešimus.


Tauragės miesto nuotekų valykloje per 2019 metus išvalyta 2054,816 tūkst. m³ nuotekų arba vidutiniškai 5,63 tūkst. m³ nuotekų per parą.

Kituose nuotekų valymo įrenginiuose buvo išvalyta 151,081 tūkst. m³ nuotekų.

Per 2019 metus nuotekų valykloje sutvarkyta 832,6 tonos dumblo (sausomis medžiagomis). Apdoroti gauta 52,5 t atvežtinio nuotekų dumblo.

2019-12-31 dienai sandėlyje saugoma drėgno dumblo 2983,08 t, sauso 238,44 t.

2019 m. susidarė 842 tona sausųjų medžiagų nuotekų dumblo. Gauta 6,7 tonos sausųjų medžiagų atvežtinio nuotekų dumblo.

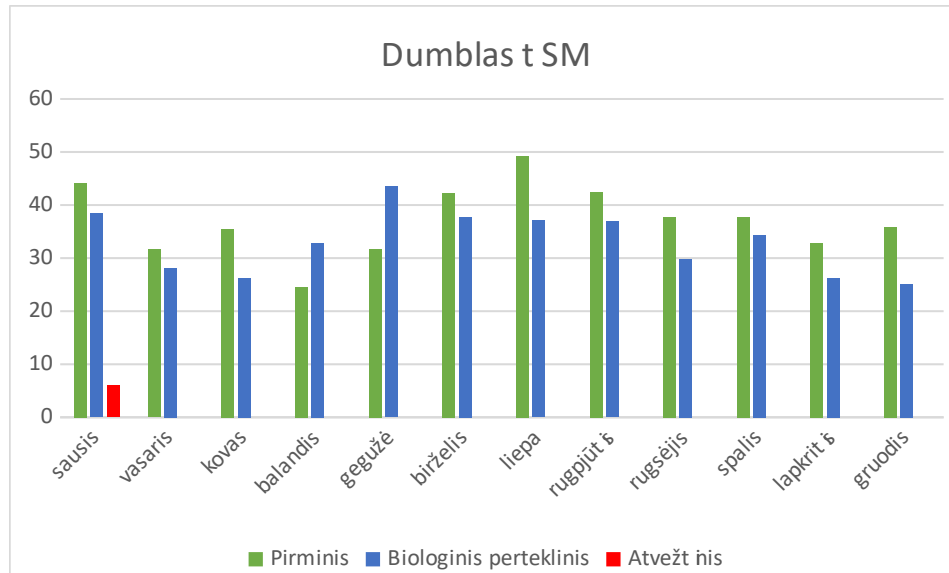

	2016	2017	2018	2019
Susidarė t SM dumblo	706	513	621	842

Anaerobiškai apdorota 848 tonų SM dumblo.

Visas susidaręs ir atvežtas dumblas anaerobiškai apdorotas. Anaerobiškai apdorojus nuotekų dumblą, pagamintos biodujos (328 tūkst. m³), kurios panaudotos šiluminės ir elektros energijos gamybai.

Anaerobiškai pūdytas dumblas sausinamas prieš dumblo džiovinimą lėtaeigiu sraiginiu presu.

Vidutinė nusausinto dumblo koncentracija 2018 m. 165 kg/m³., 2019 m. 190 kg/m³.

Naudojant polimerų emulsiją, vietoj sausų miltelių, pagerėjo nusausinimo rezultatai, iš pūdyto dumblo pašalinama 15 proc. daugiau vandens.

2018 m. išdžiovinta apie 63 proc. nusausinto dumblo.

2019 m. išdžiovinta apie 92,3 proc. nusausinto dumblo ir pagaminta 1600 vnt. didmaišių džiovinto dumblo granulių.

Džiovykla per 2019 m. dirbo 6241 val.

Džiovinimui papildomai sunaudota 52,7 tonos suskystintų naftos dujų.

Apdorotas nuotekų dumblas panaudotas kaip trąša laukų tręšimui.

ENERGOCECHO VEIKLOS RODIKLIAI

2 lentelė. Energocecho veiklos rodikliai.

	2018	2019
Bendra leistina vartoti galia, kW	1412	1418
Sunaudojamos elektros energijos kiekis, mln. kWh	2,962	3,164
Elektros energijos apskaitų kiekis, vnt.	114	115
Atlikta paslaugų, €	6664	6007

KLIENTŲ APTARNAVIMAS

Centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemomis naudojasi 14566 abonentai:

12103 abonentai ir vartotojai, kuriems tiekiamas vanduo ir tvarkomos nuotekos,

1717 abonentai ir vartotojai kuriems tik tiekiamas vanduo,

746 abonentai ir vartotojai, kuriems tik centralizuotai tvarkomos nuotekos.

2019 metais buvo pasirašytos 767 sutartys.

Per ataskaitinius 2019 metus pakeisti 4287 šalto vandens skaitikliai.

Per 2019 metus geriamojo vandens netektys sudarė 22,4 %, t. y. 305 tūkst. m³. Per 2019 metus geriamojo vandens netektys, lyginant su 2018 metais, sumažėjo 38 tūkst. m³, 2,86 %. Lyginant su 2018 metais, geriamojo vandens patiekta į tinklus 10 tūkst. m³ daugiau, vandens realizacija per 2019 metus padidėjo 48 tūkst. m³. Per 2019 metus geriamojo vandens vartotojams (gyventojams) parduota 620 tūkst. m³, t. y. 8 tūkst. m³ daugiau nei 2018 metais, abonentams (įmonėms ir organizacijoms) parduota 499 tūkst. m³ geriamojo vandens, t. y. 40 tūkst. m³ daugiau nei 2018 metais.


ĮSISKOLINIMAI ĮMONEI

Skolos išieškamos teismine tvarka. Į teismą paruošta 20 bylų už 9673,64 €.

Priteista iš skolininkų 9673,64 €, apmokėta 4208,58 € (per antstolį 4603,05 €).

FINANSINĖ VEIKLA

- Pajamos – 2848,4 tūkst. €.
- Sąnaudos – 2840,9 tūkst. €.
- Pelnas iš pagrindinės veiklos – 7,5 tūkst. €.
- Kitas pelnas – 120,8 tūkst. €.
- Įprastinės veiklos pelnas – 128,3 tūkst. €.
- Grynasis ataskaitinis pelnas – 113,4 tūkst. €.

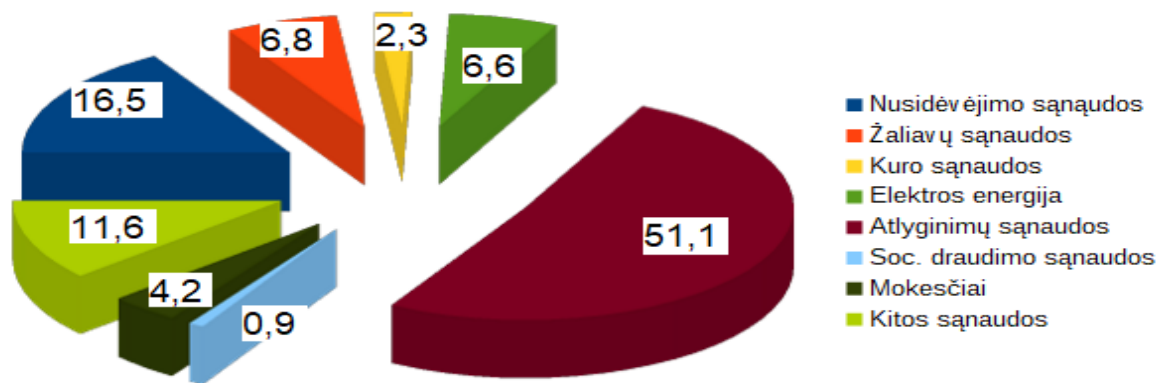

Paveikslas 2. Sąnaudų struktūra pagal straipsnius, %.

VYKDOMI PROJEKTAI

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE“

2017 m. gegužės 23 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0004, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 1.647.376,95 Eur finansavimas iš ES fondų lėšų, 603558,58 Eur iš savivaldybės biudžeto ir 603558,58 Eur iš kitų šaltinių. Bendra projekto vertė 2854494,11 Eur.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone“ bus vykdomos šešios veiklos:

Nuotekų siurblinės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimas. Ližių kaime planuojama rekonstruoti nuotekų siurblinę (NS-3 Ližių g. 9), siurblinės našumas 1300 m³/h.

Nuotekų ir vandentiekio tinklų Skardupio, Tuopų, Bijūnų, Šešuvies, Liepų, Šermukšnių, Gėlių, Aneliškės, Kunigiškių gatvėse ir nuotekų valyklos Kunigiškių k. Tauragės rajono sav., statyba. Kunigiškių kaime planuojama pakloti 0,29 km naujų vandentiekio ir 4,66 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio tinklų prisijungti 7 būstams, prie nuotekų tinklų – 100 būstų. Kunigiškių kaime planuojama pastatyti nuotekų valyklą, nuotekų valyklos našumas 39 m³/d.

Nuotekų tinklų Mokyklos, Karšuvos, Garažų gatvėse ir nuotekų valyklos Eičių k. Tauragės rajono sav., rekonstrukcija. Eičių kaime planuojama rekonstruoti 0,555 km nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 158 būstams. Nuotekų valyklos Eičių k. Tauragės rajono sav., nuotekų valyklos našumas 43 m³/d.

Buitinio nuotekyno tinklų Pilsūdų k. statybos ir nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Sandėlių g. 10, Pilsūdų k., Tauragės r. Pilsūdų kaime planuojama pakloti 4,23 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti 70 būstų. Pilsūdų kaime planuojama rekonstruoti 0,76 km nuotekų tinklų ir rekonstruoti 1 nuotekų valymo įrenginius adresu Sandėlių g. 10. Nuotekų valyklos našumas 26 m³/d.

Nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. ir Tauragės r. Tauragės rajone planuojama rekonstruoti apie 6,19 km nuotekų tinklų, iš kurių Tauragės mieste ir Tauragės r. (Butkelių, Gaurės ir Taurų kaimuose) planuojama nuotekų tinklų renovacija – 5278,00 m. ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės m. Stoties gatvėje – 910 m. Nuotekų surinkimo paslaugos pagerinamos 1851 būstui.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų Lauksargių gyvenvietėje statyba. Lauksargių kaime planuojama pakloti 0,41km naujų vandentiekio ir 1,10 km naujų nuotekų tinklų. Bus sudaryta galimybė prie vandentiekio prisijungti 5 būstams ir 19 būstų prie nuotekų tinklų.

PROJEKTAS „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS TAURAGĖS MIESTE“, NR. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001

2017 m. kovo 16 d. pasirašyta projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, projekto Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 finansavimo sutartis. Projektui skirtas 909 217,42 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Igyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ vykdoma rangos sutartis „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste rangos darbų pirkimas“ Nr. 35,“ Pagal šią sutartį numatomi atlikti šie darbai:

Pagal parengtą techninį projektą „Tauragės miesto Pramonės g. ir Švyturio g. dalies lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių statybos techninis projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti apie 217,8 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 1200 mm skersmens ir 180 l/s našumo paviršinių nuotekų valymo įrenginius;

Pagal parengtą techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Gedimino g. ir Pramonės g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių Gedimino g., Paberžių g., Pramonės g. ir Švyturio g. Tauragės m. statybos projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti apie 1260,0 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 800 mm skersmens ir 3 vnt. (65 l/s, 100 l/s ir 150 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginius;

Pagal parengtą techninį projektą „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Senvagės g., Hipodromo g., Moksleivių al., Miško g. ir J.Tumo- Vaižganto g. Tauragės m. rekonstravimo ir paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų bei valymo įrenginių J. Tumo-Vaižganto g. Tauragės m. statybos projektas“ parengti darbo projektą ir pastatyti / rekonstruoti apie 1262,0 m. paviršinių nuotekų tinklų d400 ÷ 1200 mm skersmens ir 2 vnt. (120 l/s ir 360 l/s našumo) paviršinių nuotekų valymo įrenginius.

Darbus atlieka Rangovas UAB „Gensera“

Igyvendinant projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“ vykdoma rangos sutartis „Tauragės miesto Stoties g. dalies nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Tremtinių kelio g. rekonstravimas (Paviršinės nuotekos)“ Nr.29. Vykdam šią sutartį numatoma parengti darbo projektą ir rekonstruoti apie 985 m. paviršinių nuotekų tinklų d200 ÷ 600 mm .

Darbus atlieka Rangovas UAB „Kvėdarsta“

Projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Tauragės mieste“, Nr. 05.1.1-APVA-R-007-71-0001 planuojama baigti iki 2020 m. balandžio 30 d.

PROJEKTAS NR. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008 „GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TAURAGĖS RAJONE (PAPILDOMI DARBAI)“

2019 m. gegužės 22 d. pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-71-0008, finansavimo sutartis. Projektui skirtas 323 127,92 Eur. finansavimas iš ES fondų lėšų.

Projektu siekiama padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Tauragės miesto ir rajono gyventojams.

Įgyvendinant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ vykdomos penkios veiklos:

1. Nuotekų siurblynės NS-3 Ližių g. 9, Ližių k. Tauragės r. sav. rekonstravimo papildomi darbai;

2. Žemaitės gatvės rekonstravimas Tauragėje (vandentiekio ir buitiniai nuotekų tinklai);

Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,093 km, nuotekų tinklai-0,064 km

Rekonstruota vandentiekio tinklai-0,547 km, nuotekų tinklai– 0,625 km

3. Tauragės miesto Kranto g., Prezidento g. nuotekų tinklų statyba, Matulaičio g. vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir Pilėnų g. nuotekų tinklų rekonstrukcija;

Nutiesta nauji vandentiekio tinklai-0,056 km.

Rekonstruota nuotekų tinklai– 0,583 km

4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Tauragės rajone (papildomi darbai);

Įgyvendinant sutartį bus nutiesta: nauji vandentiekio tinklai-0,090 km, nuotekų tinklai-0,210 km ir rekonstruoti vandentiekio tinklai-0,125 km, nuotekų tinklai– 1,574 km.

5. Infrastruktūros išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių bylų rengimo bei teisinės registracijos paslaugų pirkimas.

Planuojama inventorizuoti ir teisiškai registruoti 52,488 km tinklų.

Projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Tauragės rajone (papildomi darbai)“ planuojama baigti iki 2021 m. gegužės 31 d.

PROJEKTAS „VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI TAURAGĖS AGLOMERACIJOJE“ NR. LAAIF-S-48 (2019)

2019 m. spalio 1 d. pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ Nr. LAAIF-s-48 (2019), finansavimo sutartis. Projektui skirta 50 067,20 Eur. subsidija

Įgyvendinant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ planuojami darbai:

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.31 T. Ivanausko g. Tauragės m.
2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.30 Kęstučio g. Tauragės m.
3. Nuotekų tinklų statybos darbai Knygnešio g. 9, Tauragės m.
4. Nuotekų tinklų statyba Laisvės g.6 Tauragės m.
5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.3 Jūros g. Norkaičių k. Tauragės r.
6. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 11 Puntuko sk. Tauragės m.
7. Nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.8 ir 10 T. Ivanausko skg. , Tauragės m.
8. Nuotekų tinklų statyba Rytų g. 56 Tauragės m.
9. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namams Nr.40 ir 42 Sodybos g. Taurų k., Tauragės r.
10. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.34 Taikos g. Tauragės m.
11. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai gyv. namui Nr.23 Tilžės pl. Taurų k. Tauragės r.
12. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai namui Nr.52 Topolių g. Butkelių k. Tauragės r.
13. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai namams Nr.19; 26 ir 32 Žemaičių g. Tauragės m.
14. Nuotekų tinklų statyba Žolynų g. 1B Taurų k. Tauragės r.

Projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tauragės aglomeracijoje“ planuojama baigti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

UAB „TAURAGĖS VANDENYS“ KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS VADYBOS SISTEMA

UAB „Tauragės vandenys“ veikia įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.

Kasmet UAB „Tauragės vandenys“ atliekamas išorės auditas, bei kartą metuose įmonės skyrių padaliniuose organizuojamas vidaus auditas, kurio metu operatyviai šalinamos pastebėtos neatitiktys. Procedūros nuolat tobulinamos, atnaujinami procesai.

PATVIRTINTA

UAB „Tauragės vandenys“

Valdybos posėdžio 2020 m. sausio 23 d.
protokolu Nr. 1

KOKYBĖS IR APLINKOSAUGOS TIKSLAI 2020 METAMS

Eil. Nr.	Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai	Individuali ir grupinė atsakomybė	Detalūs kalendoriniai planai	Biudžetas, finansiniai rodikliai
1	Vandenvietės tvoros susidėvėjusios dalies pakeitimas	R. Paulauskis	II - IV ketvirtis	10 000 €
2	Užkonservuotų gręžinių tamponavimas	R. Paulauskis	II-III ketvirtis	5 000 €
3	Vandentiekio giluminių siurblių keitimas, pirkimas	R. Paulauskis	II-III ketvirtis	10 000 €
4	Neveikiančių sklendžių keitimas Tauragės m.	R. Paulauskis	II - IV ketvirtis	5000 €
5	Nugeležinimo bokšto pildymo linijos perjungimas	R. Paulauskis	I ketvirtis	5000 €
6	Vandens nutekėjimo paieška ir nuostolių mažinimas	R. Paulauskis	II - IV ketvirtis	30 000 €
7	Vandenvietės teritorijoje Šlaito g. 2, Tauragėje vandentiekio linijos rekonstrukcija	R. Paulauskis	III ketvirtis	15 000 €
8	Dumblo išvežimas, dumblo tręšimo plano parengimas	V. Šimkevičius	I - IV ketvirtis	5000 €
9	Batakių NV tvenkinio valymas	V. Šimkevičius	II - III ketvirtis	1000 €
10	Lauksargių, Žygaičių NV šlaitinio biofiltro sutvarkymas	V. Šimkevičius	II - III ketvirtis	1200 €
11	Lomių NV septikų valymas	V. Šimkevičius	II - III ketvirtis	500 €
12	Dumblo preso šepetėlių pirkimas, preso remontas	V. Šimkevičius	I - IV ketvirtis	2000 €
13	Pūdytuvo tuštinimas, valymas	V. Šimkevičius	II - III ketvirtis	2000 €

Eil. Nr.	Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai	Individuali ir grupinė atsakomybė	Detalūs kalendoriniai planai	Biudžetas, finansiniai rodikliai
14	Didmašių pirkimas	V. Šimkevičius	I - IV ketvirtis	1500 €
15	Kopėčių su platforma pirkimas	V. Šimkevičius	II ketvirtis	1500 €
16	Nuotekų siurblių atsarginės dalys	V. Šimkevičius	II - III ketvirtis	400 €
17	Aukšto slėgio plovimo įrenginys	V. Šimkevičius	II - III ketvirtis	1200 €
18	Suskystintos naftos dujos	V. Šimkevičius	I - IV ketvirtis	24 000 €
19	Orapūtės pirkimas	V. Šimkevičius	II - III ketvirtis	3000 €
20	OCO maišyklės pirkimas	V. Šimkevičius E. Mockaitis	I ketvirtis	15 000 €
21	Dumblo tvarkymo paslaugos pirkimas	V. Šimkevičius	I - IV ketvirtis	10 000 €
22	Asmeninių apsaugos priemonių pirkimas	V. Šimkevičius B. Šedbarienė	I - IV ketvirtis	3000 €
23	Automatinis nuotekų semtuvas	V. Šimkevičius E. Mockaitis	I - IV ketvirtis	5500 €
24	Pūdyto dumblo siurblys	V. Šimkevičius E. Mockaitis	I - IV ketvirtis	4000 €
25	Senojo sausinimo preso pajungimas pūdyto dumblo nusausinimui	V. Šimkevičius E. Mockaitis	I - IV ketvirtis	2000 €
26	Siurblių pirkimas	T. Krasauskas	I - IV ketvirtis	5000 €
27	Lengvos konstrukcijos gervės įsigijimas su trosiniu perkėlimo įrenginiu esant 2,0 m peties ilgio siekiui. Kėlimo galia 150-200 kg.	T. Krasauskas	I - IV ketvirtis	1500 €
28	Esamų abonentų prijungimas prie naujos trasos Pilsūdų k. Žiedo g. 2,3,4,5,7,20,22,24, D160 mm L~130 m.; Žvaigždžių g. Nr. 2,4,6,8 ir Pilsūdų vaikų darželis; Kunigiškių k. Tuopų g. Nr. 10,11,14	T. Krasauskas	II - IV ketvirtis	10 000 €
29	Buitinių nuotekų trasos atkarpos Senvagės g. nuo šulinio Nr. 22 iki 131 rekonstrukcija, ker. D200 mm, 168 m.	T. Krasauskas	II - IV ketvirtis	17 000 €
30	Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų nuodugni apžiūra/abonentų tikrinimas (pareigybių priskyrimas/naujo etato įsteigimas)	R. Veisas T. Krasauskas	II - IV ketvirtis	15 000 €
31	Smėliagaudžių ir naftos gaudyklių valymas	T. Krasauskas	II - III ketvirtis	8000 €
32	D400 mm gelžbetoninės paviršinių nuotekų trasos atkarpos tarp šulinių LŠ Nr. 221 ir Nr. 236 remontas prie Topolių g., Butkelių k., Tauragės r.	T. Krasauskas	II - III ketvirtis	5000 €
33	Sumontuoti naują išmetimo kolektorių	T. Krasauskas	II - III ketvirtis	1200 €
34	Sumontuoti naują išmetimo kolektorių ir lipynes iš nerūdijančio plieno	T. Krasauskas	II - III ketvirtis	1500 €
35	NPS Nr. 2 stogo smulkus remontas	T. Krasauskas	II - III ketvirtis	300 €
36	NPS Nr. 9, 10, Batakių NPS Nr. 1 stogo	T. Krasauskas	II - III ketvirtis	1500 €

Eil. Nr.	Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai	Individuali ir grupinė atsakomybė	Detalūs kalendoriniai planai	Biudžetas, finansiniai rodikliai
	remontas-vėjalenčių keitimas			
37	Žygaičių vandenvietėje įrengti vandens nugeležinimo įrenginius	V. Augutis	Iki 2020- 07-01	50 000 €
38	Keisti filtrų užpildus Mažonų, Lauksargių, Skiržemės nugeležinimo įrenginiuose	V. Augutis	2020 m.	5000 €
39	Pakeisti kompresorius Norkiškės, Alijošiškės nugeležinimo įrenginiuose	V. Augutis	2020 m.	1000 €
40	Nugeležinimo įrenginių rekonstrukcija Alijošiškės ir Putokšlių vandenvietėse	V. Augutis	2020 m.	20 000 €
41	Batakių kaimo Tvenkinio gatvėje perkloti vandentiekio tinklus	V. Augutis	I - II ketvirtis	3000 €
42	Atlikti galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę. Ja vadovaujantis, atlikti fizinės ir veiklos apsaugos auditą	E. Mockaitis	I ketvirtis	8000 €
43	Naudoto lengvojo automobilio įsigijimas	A. Šetkus	I ketvirtis	12 000 €
44	Stogo dangos keitimo ir perdangos atnaujinimo darbų (mechaninio cecho dirbtuvių ir garažo pastatas) projektas	A. Šetkus	II ketvirtis	5000 €
45	Laboratorinės įrangos pirkimas (laboratoriniai indai, prietaisai, distiliatorius)	A. Stružeckienė	I-IV ketvirtis	4000 €
46	5 kompiuteriai ir/ar jų programinės, aparatinės įrangos pirkimas; remontas, kompiuterių dalys	L. Urbutis	I-IV ketvirtis	8000 €
47	Tinklo įrangos pirkimas	L. Urbutis	I-IV ketvirtis	2000 €
48	2 spausdintuvų pirkimas arba nuoma; naudojamų spausdintuvų techninė apžiūra, remontas	L. Urbutis	I-IV ketvirtis	4500 €
49	Atlikti įmonės informacinės saugos auditą	L. Urbutis	I-IV ketvirtis	8000 €
50	Projektoriaus ir ekrano pirkimas	L. Urbutis	I-IV ketvirtis	1500 €
51	ESRI ArcGis programinės įrangos paketo atnaujinimas, suteikiant vienerių metų naujumo garantiją ir techninį aptarnavimą	L. Urbutis	I-IV ketvirtis	5000 €
52	Buvusio Tauragės mėsos kombinato kolektoriaus renovacijos projektavimo darbai	V. Mištautas	II ketvirtis	3000 €
53	Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Tauragės aglomeracijoje“ statybos darbų pirkimas	V. Mištautas	I ketvirtis	700 000 €
54	Projekto „Nuotekų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių statyba Kęščių kaime Tauragės rajone“ I etapo statybos darbų pirkimas	V. Mištautas	I-II ketvirtis	240 000 €
55	Projekto „Nuotekų tinklų Liepų, Pasagos, Žemynos, Parko, Klevų, Alyvų, Pušų, Tujų, Vilties, Bijūnų, Vingio, Tvenkinio gatvėse ir nuotekų valyklos Mažonų k., Tauragės r. sav.“	V. Mištautas	III ketvirtis	1 600 000 €

Eil. Nr.	Užduotys / Numatomi įgyvendinti veiksmai	Individuali ir grupinė atsakomybė	Detalūs kalendoriniai planai	Biudžetas, finansiniai rodikliai
	statybos darbų pirkimas			